


Rise

MOTORDRIVET STATIV SITT/STÅ

Rise är ett sitta/stå-arbetsbord med enkelhet i fokus. Bordet uppfyller högt ställda krav på prestanda och kvalitet, men möjligheterna till smarta funktioner och tillval har begränsats till förmån för enkelhet.

Slaglängd 500. Höjdangivelser inkluderar bordsskiva 22 mm.

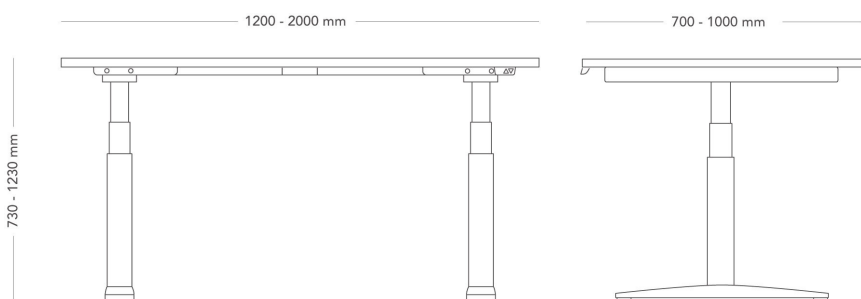

MODELL	Skrivbord sitt/stå
VARIANTER	<ul style="list-style-type: none"> – Slaglängd 500 mm – Slaglängd 650 mm
TILLVAL	<ul style="list-style-type: none"> – El- och kabelhantering – Tillbehör till bordsskärm – Bordsskärm
DETALJER	– Möbelfakta & Svanen: Certifierad i slaglängd 650 mm.
KONSTRUKTION	<p>Pulverlackerat motordrivet metallstativ med kvadratiska ben och T-fot med ställfötter av plast. Benets tjocka del är vänt nedåt. Steglöst justerbara sarger av stålrör. Antikollisionsskydd. Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning 0,2-2 mm beroende på materialval.</p>
DIMENSIONER	<p>Höjd: 730 - 1230 mm</p> <p>Längd: 1200 - 2000 mm</p> <p>Bredd: 700 - 1000 mm</p>
VIKT	29 kg
TESTAD	EN 527-1-2, EN 1730

GARANTI


5 år

Rise

MOTORDRIVET STATIV SITT/STÅ

Rise är ett sitta/stå-arbetsbord med enkelhet i fokus. Bordet uppfyller högt ställda krav på prestanda och kvalitet, men möjligheterna till smarta funktioner och tillval har begränsats till förmån för enkelhet.

Slaglängd 650. Höjdangivelser inkluderar bordsskiva 22 mm.

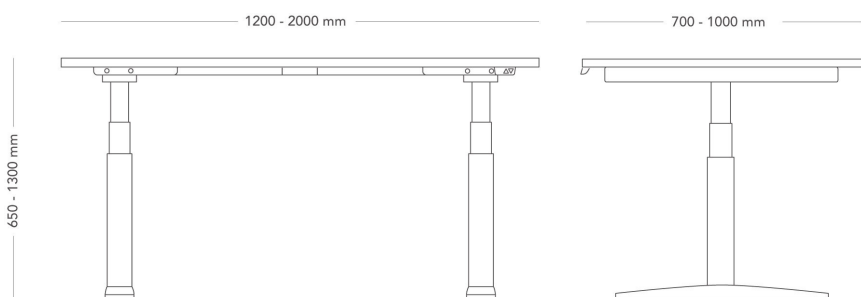

MODELL	Skrivbord sitt/stå
VARIANTER	– Slaglängd 500 mm – Slaglängd 650 mm
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Tillbehör till bordsskärm – Bordsskärm
DETALJER	– Möbelfakta & Svanen: Certifierad i slaglängd 650 mm.
KONSTRUKTION	Pulverlackerat motordrivet metallstativ med kvadratiska ben och T-fot med ställfötter av plast. Benets tjocka del är vänt nedåt. Steglöst justerbara sarger av stålrör. Antikollisionsskydd. Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning 0,2-2 mm beroende på materialval.
DIMENSIONER	Höjd: 650 - 1300 mm Bredd: 1200 - 2000 mm Djup: 700 - 1000 mm
VIKT	29 kg
TESTAD	EN 527-1-2, EN 1730

GARANTI

5 år
