


Chat

KRYSSFOT, H 520 MM

Chat är ett bord för alla slags samtal — i loungen, lunchrummet eller det lilla mötesrummet. Med sin breda variation av höjder, former och underreden anpassar det sig efter platsen. Som soffbord, sidobord eller ståbord med eluttag fungerar Chat där du behöver det.

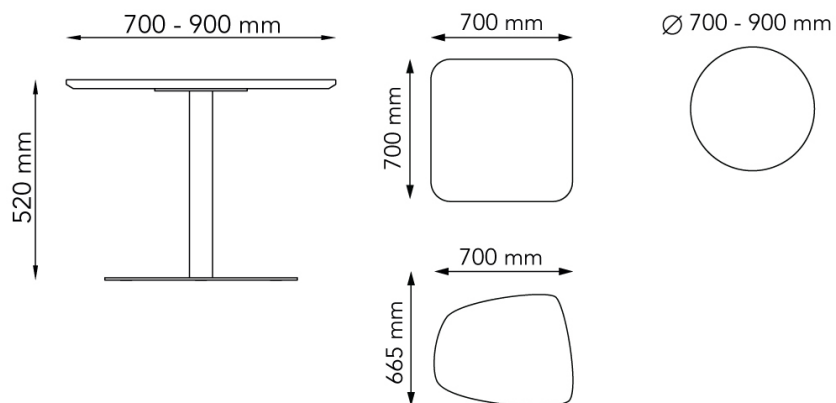


MODELL	Bord med kryssfot	
VARIANTER	– Rak kantprofil – Fyrkantig skiva – Rund skiva	– Fasad kantprofil – Fyrkantig skiva, rundade hörn – Assymetrisk skiva
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Alternativa färger och material	
KONSTRUKTION	Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna av spånskiva och slät kant av ABS. Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF och lackad kant. Pelarstativ i pulverlackerat stål. Fot av laserskuren stålplåt, filtötter.	
DIMENSIONER	Höjd: 520 mm Bredd: 700 mm	Längd: 700 - 900 mm Diameter fot: 650 mm
TESTAD	EN 15372:2008 nivå 2 & EN 1730:2000	
GARANTI	5 år	

Chat

KRYSSFOT, H 600 MM

Chat är ett bord för alla slags samtal — i loungen, lunchrummet eller det lilla mötesrummet. Med sin breda variation av höjder, former och underreden anpassar det sig efter platsen. Som soffbord, sidobord eller ståbord med eluttag fungerar Chat där du behöver det.

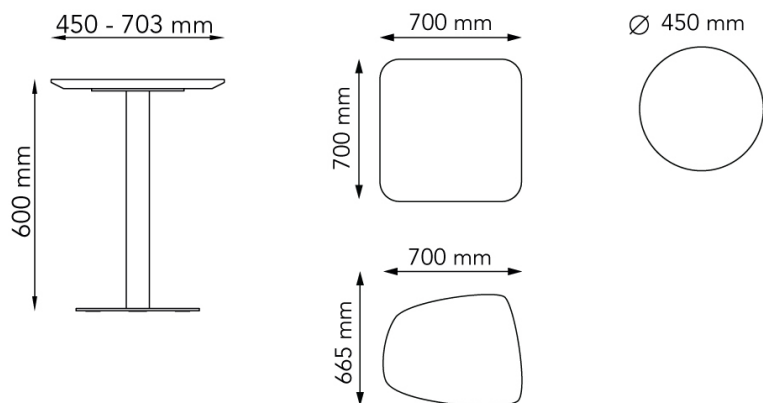


MODELL	Bord med kryssfot	
VARIANTER	– Rak kantprofil – Fyrkantig skiva – Rund skiva	– Fasad kantprofil – Fyrkantig skiva, rundade hörn – Assymetrisk skiva
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Alternativa färger och material	
KONSTRUKTION	Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna av spånskiva och slät kant av ABS. Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF och lackad kant. Pelarstativ i pulverlackerat stål. Fot av laserskuren stålplåt, filtöfoter.	
DIMENSIONER	Höjd: 600 mm Bredd: 700 mm	Längd: 450 - 703 mm Diameter fot: 420/650 mm
TESTAD	EN 15372:2008 nivå 2 & EN 1730:2000	
GARANTI	5 år	

Chat

KRYSSFOT, H 720 MM

Chat är ett bord för alla slags samtal — i loungen, lunchrummet eller det lilla mötesrummet. Med sin breda variation av höjder, former och underreden anpassar det sig efter platsen. Som soffbord, sidobord eller ståbord med eluttag fungerar Chat där du behöver det.

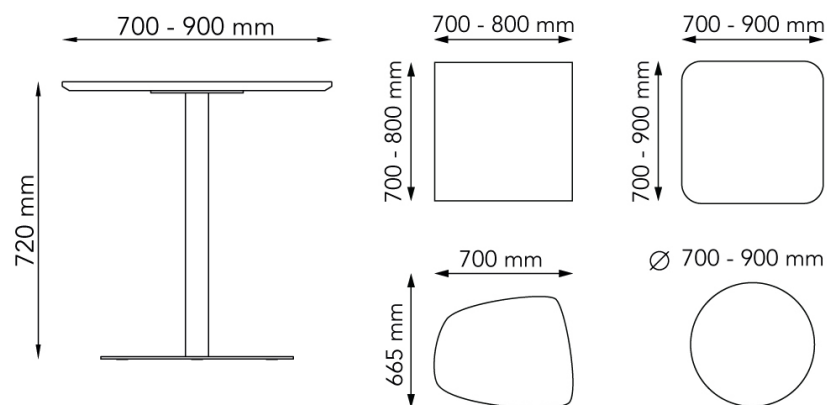


MODELL	Bord med kryssfot	
VARIANTER	– Rak kantprofil – Fyrkantig skiva – Rund skiva	– Fasad kantprofil – Fyrkantig skiva, rundade hörn – Assymetrisk skiva
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Alternativa färger och material	
KONSTRUKTION	Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna av spånskiva och slät kant av ABS. Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF och lackad kant. Pelarstativ i pulverlackerat stål. Fot av laserskuren stålplåt, filtöfoter.	
DIMENSIONER	Höjd: 720 mm Bredd: 700 mm	Längd: 700 - 900 mm Diameter fot: 650/850 mm
TESTAD	EN 15372:2008 nivå 2 & EN 1730:2000	
GARANTI	5 år	

MODELL	Bord med kryssfot	
VARIANTER	– Rak kantprofil – Fyrkantig skiva – Rund skiva	– Fasad kantprofil – Fyrkantig skiva, rundade hörn – Assymetrisk skiva
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Alternativa färger och material	
KONSTRUKTION	Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna av spånskiva och slät kant av ABS. Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF och lackad kant. Pelarstativ i pulverlackerat stål. Fot av laserskuren stålplåt, filtfötter.	
DIMENSIONER	Höjd: 910 mm Bredd: 700 mm	Längd: 700 - 900 mm Diameter fot: 650/850 mm
TESTAD	EN 15372:2008 nivå 2 & EN 1730:2000	
GARANTI	5 år	

Chat

KRYSSFOT, H 1100 MM

Chat är ett bord för alla slags samtal — i loungen, lunchrummet eller det lilla mötesrummet. Med sin breda variation av höjder, former och underreden anpassar det sig efter platsen. Som soffbord, sidobord eller ståbord med eluttag fungerar Chat där du behöver det.

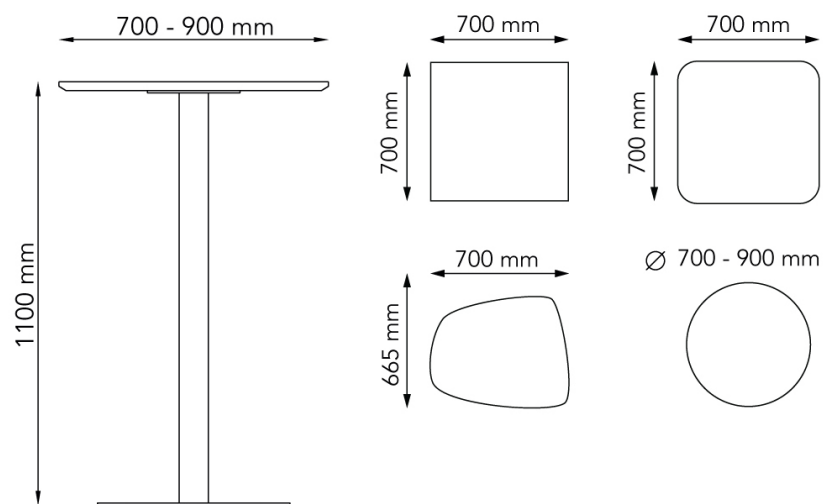

MODELL	Bord med kryssfot	
VARIANTER	– Rak kantprofil – Fyrkantig skiva – Rund skiva	– Fasad kantprofil – Fyrkantig skiva, rundade hörn – Assymetrisk skiva
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Alternativa färger och material	
KONSTRUKTION	Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna av spånskiva och slät kant av ABS. Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF och lackad kant. Pelarstativ i pulverlackerat stål. Fot av laserskuren stålplåt, filtötter.	
DIMENSIONER	Höjd: 1100 mm Bredd: 700 mm	Längd: 700 - 900 mm Diameter fot: 650/850 mm
TESTAD	EN 15372:2008 nivå 2 & EN 1730:2000	
GARANTI	5 år	