
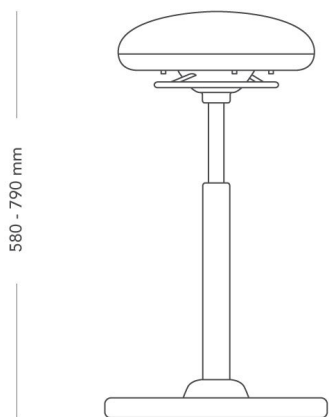


Savo Joi

PALL

Joi pall är ett ergonomiskt alternativ till en klassisk kontorsstol. Denna minimalistiska kontorspall uppmuntrar rörelse och omväxling i ditt sittande och finns i utförande med fotkryss eller med fotplatta och Joystick-funktion. Joystick-basen stimulerar aktivt sittande genom att du balanserar, och ger fri förelse i 360 grader. Eftersom inga inställningar behövs är Joi en flexibel stol som passar många. Dess smidighet gör att den även passar bra på hemmakontoret.

Fotplatta med joystickfunktion.




| | | |
|-------------|---|--|
| MODELL | Savo Joi arbetsstol | |
| VARIANTER | – Fotplatta 580 - 790 mm – Fotkryss 490 - 630 mm | – Fotkryss 390 - 510 mm – Fotkryss 590 - 800 mm |
| TILLVAL | – Fotring Ø450 mm | |
| DETALJER | – Fotplatta med Joystick-funktion. Som alternativ fotkryss med hjul/glidfötter. | |
| DIMENSIONER | Bredd: 420 mm Sitt höjd (belastad): 580-790 mm Diameter fot: 420 mm | Djup: 420 mm Ø: 350 mm |
| VIKT | 9 kg | |
| TESTAD | EN 16139:2013 nivå 1, EN 1728:2012 | |
| GARANTI | 5 år | |

Savo Joi

PALL MED FOTKRYSS

Joi pall är ett ergonomiskt alternativ till en klassisk kontorsstol. Denna minimalistiska kontorspall uppmuntrar rörelse och omväxling i ditt sittande och finns i utförande med fotkryss eller med fotplatta och Joystick-funktion. Joystick-basen stimulerar aktivt sittande genom att du balanserar, och ger fri förelse i 360 grader. Eftersom inga inställningar behövs är Joi en flexibel stol som passar många. Dess smidighet gör att den även passar bra på hemmakontoret.

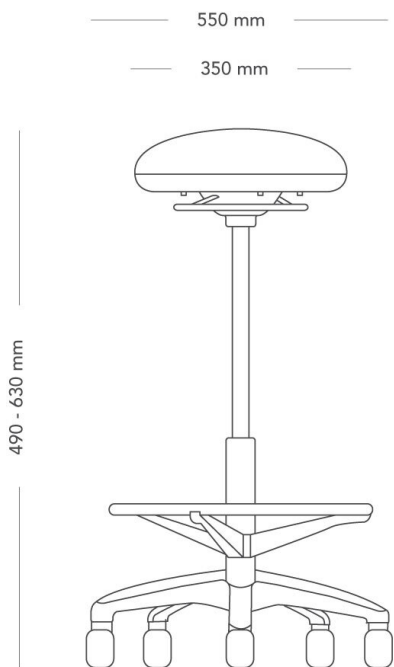

| | | |
|-------------|---|---|
| MODELL | Savo Joi arbetsstol | |
| VARIANTER | – Fotplatta 580 - 790 mm – Fotkryss 490 - 630 mm | – Fotkryss 390 - 510 mm – Fotkryss 590 - 800 mm |
| TILLVAL | – Fotring Ø450 mm | |
| DETALJER | – Fotplatta med Joystick-funktion. Som alternativ fotkryss med hjul/glidfötter. | |
| DIMENSIONER | Höjd: 540-680 mm Djup: 550 mm Ø: 350 mm | Bredd: 550 mm Sitt höjd (belastad): 460-610 mm Diameter fot: 600 mm |
| VIKT | 8.0 kg | |
| TESTAD | EN 16139:2013 nivå 1, EN 1728:2012 | |
| GARANTI | 5 år | |